

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1 Назначение изделия

Видеосервер серии ВС предназначен для отображения, воспроизведения, записи изображения, полученного с IP-видеокамер. Видеосервер состоит из аппаратной платформы и программного обеспечения. Видеосервер выполняет следующие функции:

- Непрерывную запись в реальном времени
- Запись по командам управления оператора
- Взаимодействие с видеорегистраторами серии "RGI" и "RGG":
  - Настройка и управление видеорегистратором
  - Просмотр архива видеоданных видеорегистратора

#### Описание функционала видеосистемы для видеосерверов:

- Работа с видеокамерами производства BOLID:
  - Запись и воспроизведение видео и звука
  - Управление камерами (взятие на охрану/снятие с охраны)
  - Управление наклонно-поворотными устройствами камер (при наличии)
- Работа с видеорегистраторами производства BOLID:
  - Управление камерами (взятие на охрану/снятие с охраны)
  - Просмотр архива регистратора
- Поддержка видеоаналитики камер BOLID:
  - Оставленный предмет
  - Пересечение линии
  - Вход/покидание/пересечение зоны
- Поддержка системы распознавания автомобильных номеров «Орион Авто»
- Поддержка системы распознавания лиц «Орион FaceRecognition»
- Работа с камерами сторонних производителей:
  - Запись и воспроизведение видео и звука
  - Управление камерами (взятие на охрану/снятие с охраны)
  - Управление наклонно-поворотными устройствами камер (при наличии)

### 1.2 Система обозначения видеосерверов

BC-X-Y-Z-G

BC-X-Y-Z-GM

Где – X – среднее число видеокамер

Y – полезный объем архива в терабайт

Z – Форм-фактор системного блока

G – конфигурация процессора

M – буква M означает сервер с отображением.

1.2.1 Для выбора типа видеосервера под заданное количество видеокамер и глубину архива видеозаписи, необходимо воспользоваться программой расчета «Калькулятор видеосистем». Калькулятор видеосистем можно скачать на сайте <https://bolid.ru/> в разделе «ПРОДУКЦИЯ» на странице «Видеонаблюдение – Серверы для видеонаблюдения – ПО Калькулятор видеосистем».

### 1.3 Комплектации и технические характеристики

Таблица 1.3.1

Наименование параметра	Видеосервер ВС-50-30-2-7	Видеосервер ВС-50-30-2-8М	Видеосервер ВС-50-30-2-8	Видеосервер ВС-50-30-2-9М	Видеосервер ВС-50-50-2-8	Видеосервер ВС-50-50-2-9М
Форм-фактор	2U в стойку 19"					
Программное обеспечение	Орион Видео Лайт					
Максимальный Битрейт Кбит/с	720000 Кбит/с	720000 Кбит/с	720000 Кбит/с	810000 Кбит/с	810000 Кбит/с	810000 Кбит/с
Оперативная память RAM	16 Gb ECC	32 Gb ECC	16 Gb ECC	32 Gb ECC	16 Gb ECC	32 Gb ECC
Сетевые интерфейсы	2x LAN 10Gbit/s + IPMI 2.0 KVM с выделенным LAN-портом					
SSD для ОС	240 Gb					
Процессор	2x Intel Xeon Scalable					
HDD (полезный объем)	30 TB					
Дисковый массив	Аппаратный RAID 5 (12x 3.5" Hot-Swap SATA3)					
Видеокарта	Интегрированная	Nvidia 2Gb	Интегрированная	Nvidia 2Gb	Интегрированная	Nvidia 2Gb
Напряжение питания	220В 50Гц					
Блок питания	(1+1 резервный)					
Потребляемая мощность	не более 422Вт	не более 468Вт	не более 433Вт	не более 513Вт	не более 461Вт	не более 540Вт
Интерфейс подключения мониторов	VGA	Mini Display Port	VGA	Mini Display Port	VGA	Mini Display Port
Количество мониторов для просмотра	–	до 4 (FullHD)	–	до 4 (FullHD)	–	до 4 (FullHD)
Диапазон рабочих температур	от +10 °С до +30 °С					
Относительная влажность воздуха	75%					
Габаритные размеры	438 × 87 × 658 мм					
Масса	27 кг			28.5 кг		
Временной режим работы	круглосуточно					
Средний срок службы	5 лет					

Таблица 1.3.2

<b>Наименование параметра</b>	Видеосервер BC-75-40-2-8	Видеосервер BC-75-40-2-9M	Видеосервер BC-75-48-2-9	Видеосервер BC-75-48-2-10M	Видеосервер BC-75-80-2-10	Видеосервер BC-75-80-2-11M
Форм-фактор	2U в стойку 19"					
Программное обеспечение	Орион Видео Лайт					
Максимальный Битрейт Кбит/с	720000 Кбит/с	810000 Кбит/с	810000 Кбит/с	870000 Кбит/с	870000 Кбит/с	920000 Кбит/с
Оперативная память RAM	16 Gb ECC	32 Gb ECC	16 Gb ECC	32 Gb ECC	32 Gb ECC	32 Gb ECC
Сетевые интерфейсы	2x LAN 10Gbit/s + IPMI 2.0 KVM с выделенным LAN-портом					
SSD для ОС	240 Gb					
Процессор	2x Intel Xeon Scalable					
HDD (полезный объем)	40 TB	40 TB	48 TB	48 TB	80 TB	80 TB
Дисковый массив	Аппаратный RAID 5 (12x 3.5" Hot-Swap SATA3)					
Видеокарта	Интегрированная	Nvidia 2Gb	Интегрированная	Nvidia 2Gb	Интегрированная	Nvidia 2Gb
Напряжение питания	220В 50Гц					
Блок питания	(1+1 резервный)					
Потребляемая мощность	не более 452Вт	не более 534Вт	не более 514Вт	не более 567Вт	не более 585Вт	не более 617Вт
Интерфейс подключения мониторов	VGA	Mini Display Port	VGA	Mini Display Port	VGA	Mini Display Port
Количество мониторов для просмотра	–	до 4 (FullHD)	–	до 4 (FullHD)	–	до 4 (FullHD)
Диапазон рабочих температур	от +10 °С до +30 °С					
Относительная влажность воздуха	75%					
Габаритные размеры	438 × 87 × 658 мм					
Масса	28 кг		29,5 кг			33 кг
Временной режим работы	круглосуточно					
Средний срок службы	5 лет					

Таблица 1.3.3

<b>Наименование параметра</b>	Видеосервер ВС-125-70-2-9	Видеосервер ВС-125-70-2-10М	Видеосервер ВС-125-72-2-10	Видеосервер ВС-125-72-2-11М	Видеосервер ВС-125-120-2-11	Видеосервер ВС-125-120-2-12М
Форм-фактор	2U в стойку 19"					
Программное обеспечение	Орион Видео Лайт					
Максимальный Битрейт Кбит/с	810000 Кбит/с	870000 Кбит/с	870000 Кбит/с	920000 Кбит/с	920000 Кбит/с	990000 Кбит/с
Оперативная память RAM	32 Gb ECC					
Сетевые интерфейсы	2x LAN 10Gbit/s + IPMI 2.0 KVM с выделенным LAN-портом					
SSD для ОС	240 Gb					
Процессор	2x Intel Xeon Scalable					
HDD (полезный объем)	70 TB	70 TB		72 TB	120 TB	
Дисковый массив	Аппаратный RAID 6 (12x 3.5" корзины Hot-Swap SATA3)					
Видеокарта	Интегрированная	Nvidia 2Gb	Интегрированная	Nvidia 2Gb	Интегрированная	Nvidia 2Gb
Напряжение питания	220В 50Гц					
Блок питания	(1+1 резервный)					
Потребляемая мощность	не более 582Вт	не более 618Вт	не более 601Вт	не более 636Вт	не более 641Вт	не более 685Вт
Интерфейс подключения мониторов	VGA	Mini Display Port	VGA	Mini Display Port	VGA	Mini Display Port
Количество мониторов для просмотра	–	до 4 (FullHD)	–	до 4 (FullHD)	–	до 4 (FullHD)
Диапазон рабочих температур	от +10 °С до +30 °С					
Относительная влажность воздуха	75%					
Габаритные размеры	438 × 87 × 658 мм					
Масса	32 кг					33 кг
Временной режим работы	круглосуточно					
Средний срок службы	5 лет					

## 1.4 Состав изделия

Комплект поставки сервера соответствует Таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Наименование	Количество, шт.
Системный блок сервера	1
Комплект рельс для установки сервера в стойку 19"	1
Руководство по эксплуатации АЦДР.466455.403 РЭ	1
Клавиатура	1
Компьютерная мышь	1
Кабель питания 220В	1


## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Программное обеспечение, разработанное ЗАО «НВП «Болид» РФ, является интеллектуальной собственностью компании и поставляется в предустановленном виде на сервере.

2.2 На видеосервер запрещается установка дополнительного программного обеспечения без согласования с ЗАО НВП «Болид». Нарушение влечет аннулирование гарантий изготовителя по пункту 8.2.

2.3 Рекомендуется использование мониторов видеонаблюдения для отображения информации марки BOLID «МО-122», «МО-132».


2.4 Конструкция системного блока представлена на рис.1\*.

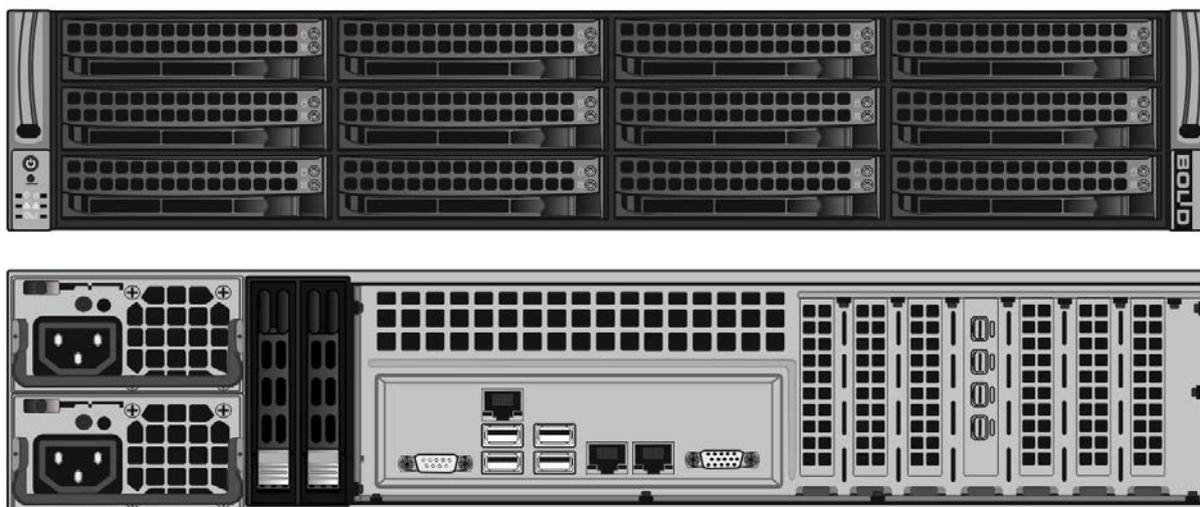

\*Внешний вид и конструкция может отличаться


Рисунок 1. Конструкция системного блока.

2.5 Монтаж сервера осуществляется в стандартную стойку 19 дюймов, крепление сервера осуществляется с помощью специальных направляющих (рис. 2):

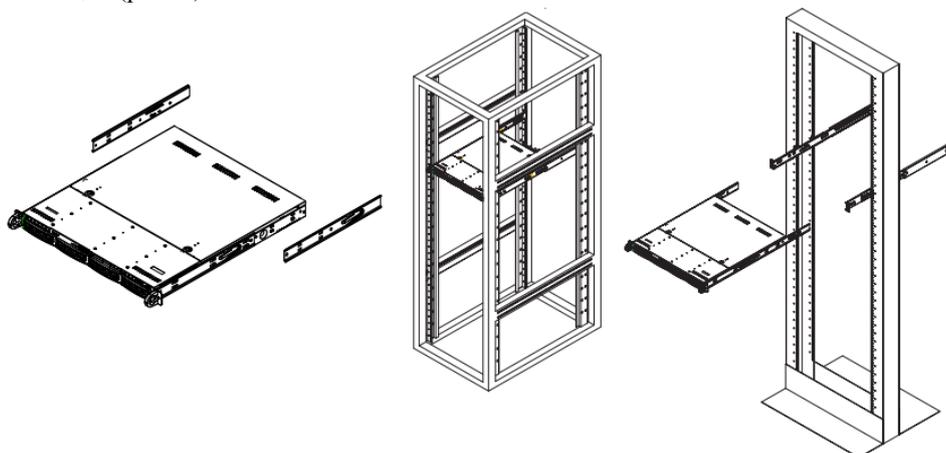

**Рисунок 2.** Монтаж сервера в стойку.

1. Необходимо определить местоположение сервера в стойке.
  2. Расположите направляющие для рельсов в нужное место в стойке, направляющие должны располагаться на одном уровне по высоте.
  3. Зафиксируйте направляющие с помощью специальных кронштейнов в отверстия стойки.
  4. Закрепите рельсы на боковых гранях сервера.
  5. Вставьте рельсы в направляющие, находящиеся в стойке (при вставке, может возникнуть необходимость нажать на фиксаторы).
  6. Когда сервер будет полностью вставлен в стойку, произойдет звук блокировки.
- 2.6 Назначение элементов системного блока представлено на рис. 3\*\*:

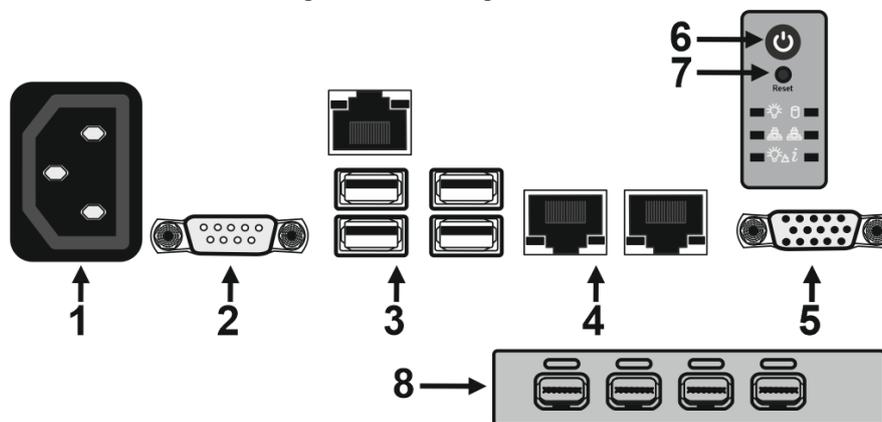

\*\*Внешний вид и интерфейсы могут отличаться

**Рисунок 3.** Назначение элементов системного блока.

1. Разъем питания 220В;
  2. Интерфейс последовательного порта COM;
  3. Интерфейсы шины USB;
  4. Сетевые интерфейсы RJ-45;
  5. Видеоинтерфейс VGA;
  6. Кнопка принудительной перезагрузки сервера;
  7. Кнопка включения питания сервера.
  8. Видеоинтерфейсы Mini DisplayPort.
- 2.7 Сервер должен монтироваться не ближе 1,5 метров от отопительной системы.

**Внимание!**

Сервер и все оборудование, подключаемое к серверу, должно быть заземлено. В розетке питания сервера, обязательно должна присутствовать клемма заземления, подключенная к заземляющему контуру. Питание сервера должно производиться по бесперебойной схеме питания и иметь резервный источник питания, рекомендуется использовать – **BOLID UPS-1000 или BOLID UPS-3001** с аккумуляторными батареями серии BOLID АБ сроком службы 12 лет. Ознакомьтесь с моделями источников бесперебойного питания марки BOLID можно на нашем сайте по ссылке: <https://bolid.ru/production/reserve/ups/>



2.8 После транспортировки в условиях пониженных температур, первичное подключение сервера проводится только после его пребывания в температурном режиме выше +15 °С, не менее 3 часов.

2.9 Подключите кабель питания к серверу из комплекта поставки в разъем питания 220В. 

2.10 Подключите видеокабель к видеоинтерфейсу Mini Display Port. 

**Внимание!**

В сервере с отображением имеется дискретный видеоускоритель. Подключение монитора осуществляется через интерфейсы Mini Display Port.\*\*\*



\*\*\*В зависимости от комплектации видеосервера, с отображением или без отображения, без отображения используйте видеоинтерфейс VGA.  

2.11 Подключение клавиатуры, мыши, осуществляется через интерфейсы USB. 

2.12 Подключите сетевой кабель в сетевой интерфейс RJ-45. 

2.13 Включение сервера осуществляется с помощью нажатия кнопки POWER . После включения, загрузка сервера происходит в течение 1-2 минут (при загрузке системы, система охлаждения сервера будет работать с максимальными оборотами).

2.14 Описание интерфейса предустановленного программного обеспечения «Орион Видео Лайт» приведены в руководстве по эксплуатации.

2.15 Описание видеосервера и его работы приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.466455.403 РЭп, которое размещено на сайте bolid.ru в разделе «ПРОДУКЦИЯ» на странице «Видеонаблюдение – Серверы для видеонаблюдения».

### 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Техническое обслуживание сервера должно производиться лицами, имеющими опыт эксплуатации серверного оборудования, квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

3.2 Сервер является надежным и отказоустойчивым решением. Техническое обслуживание сервера производится по планово-предупредительной системе 1 раз в год.



---

**Внимание!**

Перед началом проведения технического обслуживания, убедитесь, что сервер отключен от источника напряжения.

---

3.3 Проведение технического обслуживания изделия заключается в периодической чистке компонентов сервера от пыли, при помощи пылесоса или сжатого воздуха.

3.4 Рекомендуется проводить визуальную диагностику компонентов сервера, на наличие вышедших из строя вентиляторов.

3.5 Нарушения правил о проведении своевременного технического обслуживания, может привести к более быстрому износу компонентов, потери стабильной работы, полному отказу работоспособности.

### 4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе или в авторизованных ремонтных центрах. Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется установленным порядком.



---

**Внимание!**

Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.

---

4.2 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

4.3 Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел.: +7 (495) 775-71-55 (многоканальный), электронная почта: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru).

4.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по телефону +7 (495) 775-71-55 или по электронной почте [support@bolid.ru](mailto:support@bolid.ru).

## 5 ХРАНЕНИЕ

5.1 В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 60 °С и относительной влажности до 95 %.

5.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 %.

5.3 В помещениях, где хранится изделие, не должно быть щелочей, химически активных веществ, паров кислот, газов, способных вызывать коррозию.

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Транспортировка изделия допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 60 °С и относительной влажности до 95 %.

## 7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Компоненты сервера после окончания срока эксплуатации относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы), поэтому утилизация сервера производится специализируемой организацией, имеющей лицензию на осуществление этой деятельности.

7.2 В изделии могут находиться драгоценные металлы, содержание которых можно определить после списания и утилизации с привлечением организации, осуществляющей проведение таких работ в соответствии с законодательством РФ.

## 8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи изделия.

## 9 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

9.1 Сведения о сертификации размещены на сайте <http://bolid.ru> в разделе «ПРОДУКЦИЯ» на странице «Видеонаблюдение – Серверы для видеонаблюдения».

## 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

10.1 Видеосервер серии ВС АЦДР. \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_, изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_   
число, месяц, год

